




In 1832 werd door P Muehlhoff in het Duitse Uedem een smederij en groothandel in ijzerwaren geopend. Muehlhoff legde zich vanaf 1900 toe op het smeden van ploegen en andere grondbewerkingsmachines. De werktuigen werden verkocht onder de merknaam PEMU.

In 1955 begon de onderneming onderdelen te produceren voor de automobiel industrie en stopte men met de landbouwwerktuigen. De onderneming bestaat nog steeds en de onderdelen gaan naar gerenommeerde automobiel producenten. Zie : www.muehlhoff.de





Liste Nr. 261

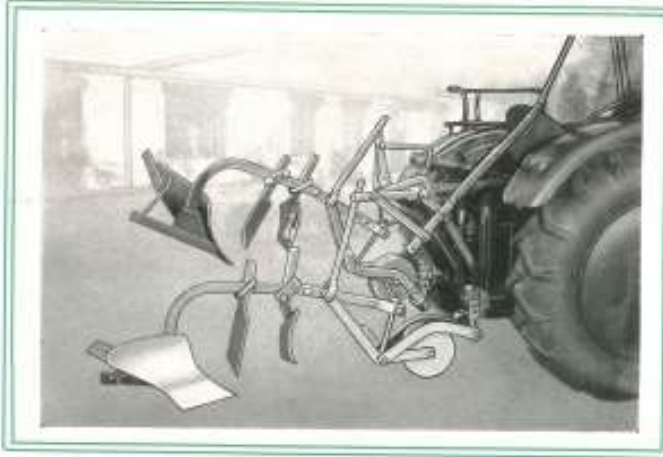

**UNIVERSAL
„JUNGBAUER“
Wechselpflug
mit Handaushebung**

passend

zu allen Traktoren ohne Hydraulik!

- Sehr leichte Bedienung der Handaushebung
- Unbedingt tiefenhaltig von 5-30 cm einzustellen
- Große Bodenfreiheit — Großer Durchgang — Kein Verstopfen
- Sofortiges Eingreifen der Schare

1832



1954

Bezeichnung des Pfluges	Anzahl der Schare	Tiefgang ca. cm	Arbeitsbreite ca. cm	Gewicht einschließlich Handaushebung und Reservescharen ca. kg	Bodenart	Schlepperstärke ca. PS
JUNGBAUER Ha WLL 1/20	einscharig	5-25	20	170	sehr leicht	10-12
JUNGBAUER Ha WLL 1/25	einscharig	5-25	25	175		10-12
JUNGBAUER Ha WL 1/25	einscharig	5-30	25	195	leicht bis mittel	12-15
JUNGBAUER Ha WL 1/30	einscharig	5-30	30	200		15-17
JUNGBAUER Ha WM 1/25	einscharig	5-30	25	210	mittel bis schwer	17-22
JUNGBAUER Ha WM 1/30	einscharig	5-30	30	215		22-30

Ausstattung: Mit anbaufertiger Handaushebung und einem Paar Reservescharen mit eingeschlifften Schrauben je Pflug.

Extra:

Für Ausführungen Ha WLL und Ha WL: Vorschar: Nr. 5572 mit Befestigung Nr. 5580 (ca. 5½ kg) und
Messersech Nr. 5577 mit Befestigung Nr. 5580 (ca. 4 kg)

Für Ausführungen Ha WM: Vorschar: Nr. 5571 mit Befestigung Nr. 5579 (ca. 6 kg) und
Messersech Nr. 5576 mit Befestigung Nr. 5579 (ca. 4½ kg)

Für alle Ausführungen: Rundsech: Nr. 5511 mit Befestigung Nr. 5517 (ca. 11 kg) und
Düngereinleger Nr. 5527 mit Befestigung Nr. 5528 (ca. 8 kg) komb.

Nummern der Reserveschare: Für Ha WLL-Pflüge Nummer 4040 = 20 cm Arbeitsbreite
Für Ha WLL-Pflüge Nummer 4041 = 25 cm Arbeitsbreite
Für Ha WL- und Ha WM-Pflüge Nummer 5107 = 25 cm Arbeitsbreite
Für Ha WL- und Ha WM-Pflüge Nummer 5103 = 30 cm Arbeitsbreite

Zu den Pflügen WL können je 2 zweiteilige Schälensätze (ca. 40 cm Arbeitsbreite) rechts und links und zu den Pflügen WM je 2 dreiteilige Schälensätze (ca. 60 cm Arbeitsbreite) geliefert werden.



Anbau-Grubber für Dreipunkt-Hydraulik



»Jungbauer«
mit
spindelverstellbaren
Stützrädern

mit schweren Kultivatorzinken System Ventzki und wendbaren Spitzscharen

Bezeichnung	Zinkenanzahl	Arbeitsbreite	kg ca.	PS ab
MAK 7	7	1,20 m	135	11
MAK 9	9	1,60 m	160	17
MAK 11	11	2 m	190	22

mit starren Normalzinken und 18 cm Gänsefußscharen

AGL 7	7	1,20 m	150	11
AGL 9	9	1,60 m	180	17
AGL 11	11	2 m	220	22
AG 7	7	1,20 m	165	15
AG 9	9	1,60 m	195	20
AG 11	11	2 m	240	25

Anbau-Eggenrahmen für Dreipunkt-Hydraulik



mit aufklappbaren Seitenteilen

„Jungbauer ER“, ca. 2,60 m breit, ca. 55 kg

„Jungbauer ER“, ca. 2,60 m breit, ca. 65 kg

(Andere Breiten auf Anfrage.)

Eggenfelder passend zu den vorstehenden Eggenrahmen:

Saateggenfeld F 36 - F 39
 Saateggenfeld F 61 - F 64
 Ackereggenfeld Z 877 G - Z 879 G
 Ackereggenfeld Z 889 G - Z 891 G
 Ackereggenfeld Z 892 G - Z 894 G
 Ackereggenfeld S 725 und S 727

Ackereggenfeld S 726 und S 728
 Wieseneggenfelder, 4 Gliederreihen,
 2,50 m breit, Zinken A
 Wieseneggenfelder, 4 Gliederreihen,
 2,50 m breit, Zinken B

Wieseneggenfelder, 5 Gliederreihen,
 2,50 m breit, Zinken A
 Wieseneggenfelder, 5 Gliederreihen,
 2,50 m breit, Zinken B




P. MÜHLHOFF Maschinenfabrik GmbH Uedem Niederrhein



Liste Nr. 263

Anbau-Doppelscheiben-Eggen für Dreipunkt-Hydraulik

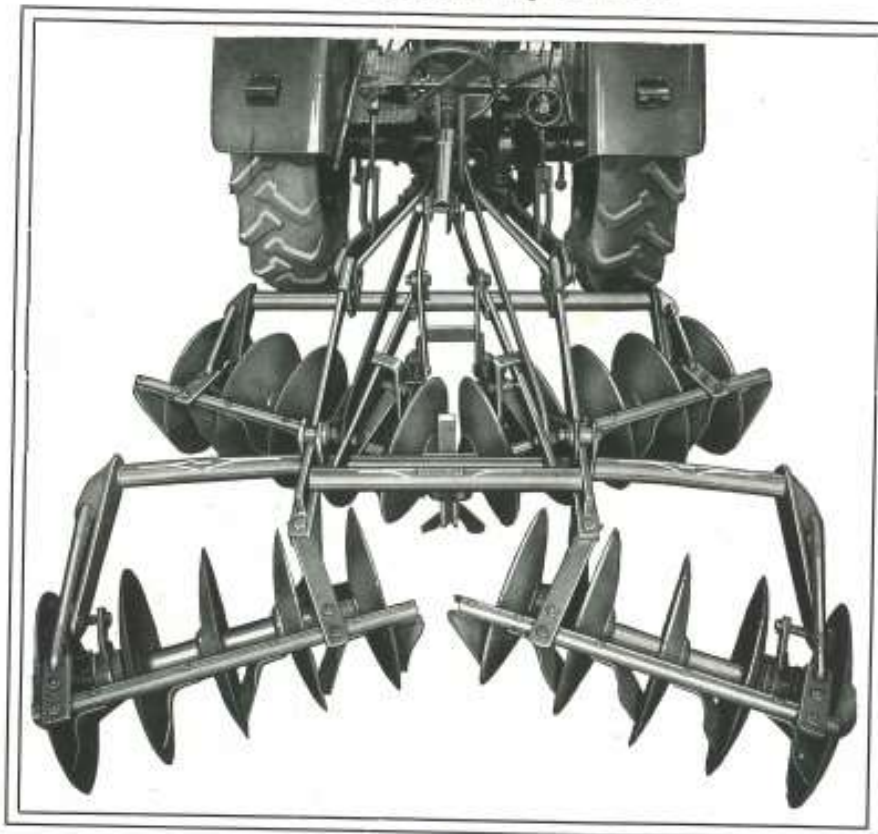

Verstellung durch Spindel vom Traktorsitz aus bedienbar.

Ausstattung mit mittlerem Zinken zur Bearbeitung der Mittelfurche.

Alle Scheiben mit verstellbaren Erdabstreifern.




- Kugelgelenk-Lagerung der einzelnen Segmente ergibt voneinander unabhängige Arbeit und Anpassung an die Bodenverhältnisse.
- Scheiben, Lagerungen, Rahmen usw. aus hochwertigem und verschleißfestem Material. Kräftige Bauart für jede Beanspruchung.
- Leichtzügigkeit - Einfacher Anbau.

Bezeichnung	Scheibenzahl	Scheibendurchmesser ca. cm	Arbeitsbreite ca. cm	Erforderliche Zugkraft ca. PS	Gewicht ca. kg
Jungbauer 16 20 MX	20	40	190	20-25	425
Jungbauer 16 24 MX	24	40	220	22-30	450
Jungbauer 16 28 MX	28	40	250	25-35	475
Jungbauer 18 20 MX	20	45	190	20-25	445
Jungbauer 18 24 MX	24	45	220	24-30	475
Jungbauer 18 28 MX	28	45	250	30-40	500
Jungbauer 20 20 MX	20	50	190	20-25	485
Jungbauer 20 24 MX	24	50	220	25-30	520
Jungbauer 20 28 MX	28	50	250	30-40	545



Auszugs-Liste Nr. 187

-Zweischar-Wende-Schälpflüge

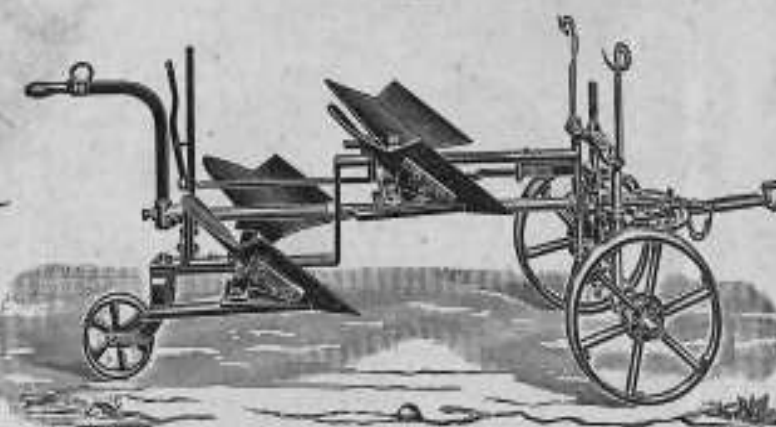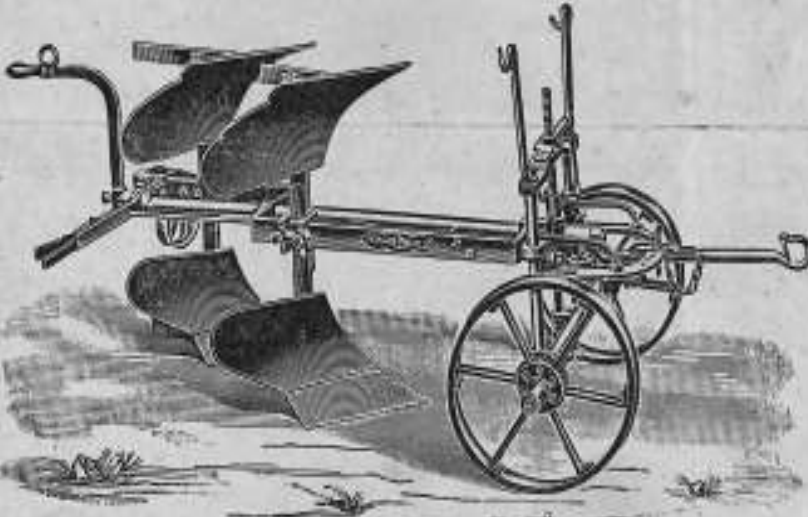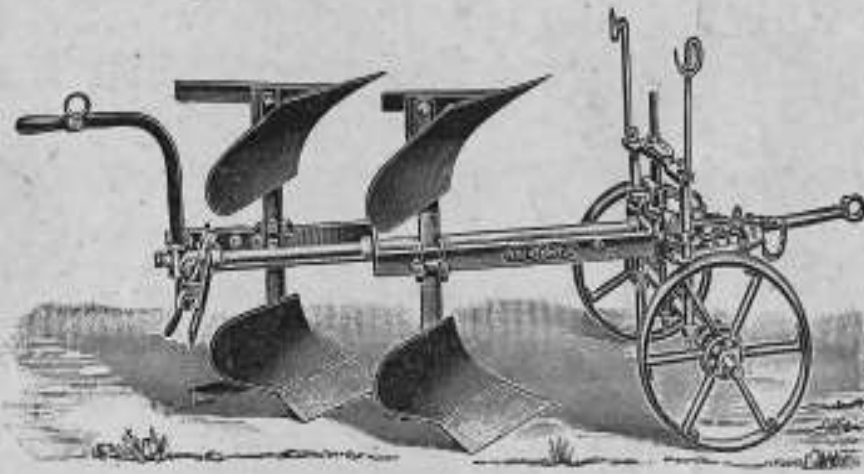

zeichnen sich in der Hauptsache durch nachstehende Vorzüge aus:

1. Leichteste Handhabung, so daß zur Bedienung ein Junge ausreicht.
2. Während das hintere Paar Pflugkörper starr miteinander verbunden ist, ist das erste Paar gegeneinander verstellbar, wodurch eine leichte Ausgleichmöglichkeit für die Furchen mühelos erreicht wird.
3. Die Spurweite der Räder ist leicht verstellbar.
4. Die Räder sind staubsicher und haben Fettkammern, so daß ein Schmieren fast unnötig ist.
5. Bei Verschleiß oder sonstwie sind die einzelnen Teile der Räder leicht auswechselbar und jeder Einzelteil für sich sofort passend für geringes Geld zu haben, und zwar die lose Nabe für sich, jeder Achsschenkel für sich und jeder Reifen mit Speichen für sich.
6. Vollendeter Gang unter Garantie bei geringster Zugkraft.

1 Paar Ersatzschare,

passend zum Auswechseln, geschliffen und gehärtet

RM. 4.40

No.	Telegramm-Wort	Furch-Breite ca. cm	Berspann. etwa Pferde	Tiefgang ca. cm	Gewicht ca. kg.	Preis RM.
DWP 2a	Paladin	44	1-2	4-16	140	150,-
DWP 2	Pascha	50	2	6-18	160	170,-


Federzahn-Kultivatoren




Zeichen:

mit durchaus staubsicheren Radnaben sind
rend in Bauart und Sauberkeit!

Die geschützte 2-räderige Vorderkarre in
ester Bauart entspricht allen Anforderungen
Praxis.

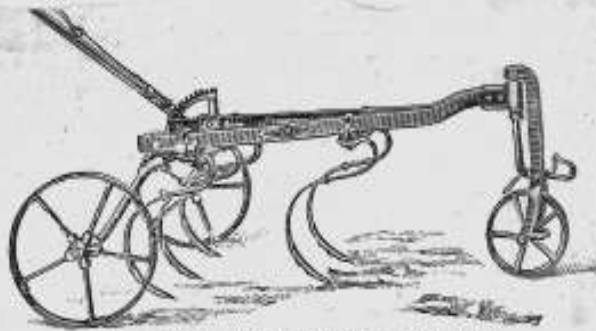


M 5 und (M 7 hat gleiche Rahmenform)

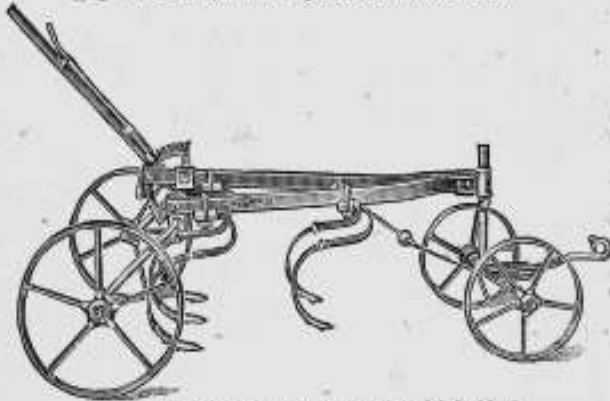

M 5a (Vorderkarre jetzt wie bei M R V 9)




M 5a (Sonderausführung mit abgeänderter Zinkenstellung)

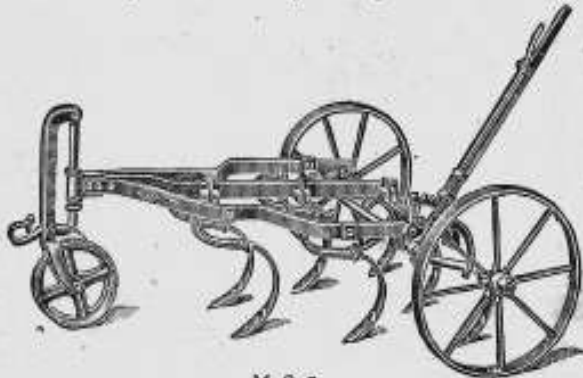

M S 7



M R V 11 (Vorderkarre jetzt wie bei M R V 9)

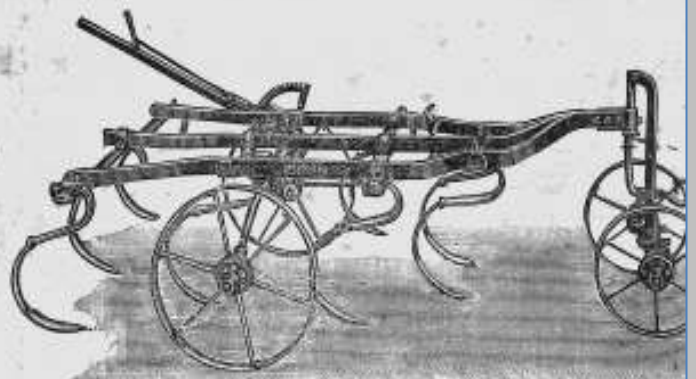

M R V 9 mit neuer Vorderkarre (D. R. G. M)

Alle Kultivatoren mit Zweirad-Vorderkarre werden in einer patentamtlich geschützten Ausführung geliefert (siehe A
M R V 9), die eine ungehinderte Drehbarkeit nach allen Richtungen hin gewährleistet.

2. Mittelschwere Ausführung.

No.	Telegramm-Wort	Zinken Stück	Zugkraft Pferde	Gewicht ca. kg	Pr
Mit Einrad-Vordergestell.					
M 5	Kodi	5	1	81	79
M 5a	Kaiser	5	1	84	79
M 7	Kalif	7	1	94	88

Mit Zweirad-Vordergestell (Neue Vorderkarre D. R. O. M)

M V 5	Khan	5	1	99	79
M V 5a	Kaiserin	5	1	92	79
M V 7	Khedif	7	1	109	90

3. Schwere Ausführung.

Mit Einrad-Vordergestell.

M S 7	Kaln	7	2	113	92
M S 9	Kalchas	9	3	129	112
M S 11	Kastor	11	3	155	141

Mit Zweirad-Vordergestell (Neue Vorderkarre D. R. O. M)

M S V 7	Kent	7	2	128	99
M S V 9	Kelvin	9	2	143	129
M S V 11	Klopslock	11	3	170	150

4. Ausführung: Radspurbearbeitend

Mit Einrad-Vordergestell

M R 7	Kalb	7	2	110	104
M R 9	Kamel	9	2	130	117
M R 11	Karpfen	11	3	160	136

Mit Zweirad-Vordergestell (Neue Vorderkarre D. R. G. M)

M R V 7	Kopann	7	2	125	113
M R V 9	Kakodu	9	2	145	125
M R V 11	Kaiman	11	3	175	144



Gegr. 1832

Landmaschinen-, Preß-, Stanz-, Walz- und Hammerwerk

Telefon: Uedem 50-Nr. 355
Telegramme: Mühlhoff Uedem



Handausheber- Anbaupflüge *Jungbauer HK*

ein- und zweischarig
für jeden Schlepper mit fester Ackerschiene

- **Leichter An- und Abbau nur mit Steckbolzen**
- **Einfache übersichtliche Einstellung**
- **Bequemes Ausheben einseitig links oder rechts**
- **Als Beet- und Wechselpflug geeignet**
- **Schneller Einzug**
- **Grenzpflügen möglich**

eine über die Breite der Hinterräder gehende Ackerschiene wird vorausgesetzt.



MÜHLHOFF



Metaal producten die Muehlhoff produceert voor de automobile industrie.