

# Selene Trattori

Door de Italiaanse firma Selene zijn tussen 1965 en 1980 tweewiel aangedreven trekkers omgebouwd tot vierwiel aangedreven modellen.

Trekkers van MF, Nuffield, Ford en Fiat werden omgebouwd door het plaatsen van een vooras met cardan dat via een as uit de versnellingsbak wordt aangedreven.



**selene** **TRASFORMAZIONE "MANUEL"**  
A QUATTRO RUOTE MOTRICI

**OM 45R**



- ★ guadagno di tempo perché gli slittamenti sono ridotti al minimo
- ★ maggiori sforzi di trazione perché si sfrutta tutto il peso della trattoria (in tal modo è possibile lavorare su terreno molle o zoloso, come in rissa o, su qualunque terreno, durante la cattiva stagione)
- ★ risparmio di combustibile a causa dell'aumento di rendimento
- ★ facile superamento di ostacoli in terreno accidentato
- ★ maggior sicurezza nelle svolte in zone soggette (ad es. in montagna)
- ★ maggiore stabilità in pendio
- ★ possibilità di arare con trattoria fuori solo.

**= MAGGIORI PRODOTTI**


*economia alleata alla potenza*

**MANUEL**  
WHEEL DRIVE CONVERSION

**selene**

For **FORD 2000 and 3000**

**DEXTA and SUPER DEXTA**  
tractors




**GIVES MUCH BETTER PERFORMANCE**

SELENE is a Manual system of traction that transfers the power to the front wheels instead of a strong and highly efficient transfer too slow to be there.

- DRIVEN BY AND BORN'S 1000
- 400 BROWN CUMMINS
- 500 BULLY 1000'S
- 600 BULLY 1000'S
- 600 BULLY TRACKS
- WITH BURNING'S 1000'S



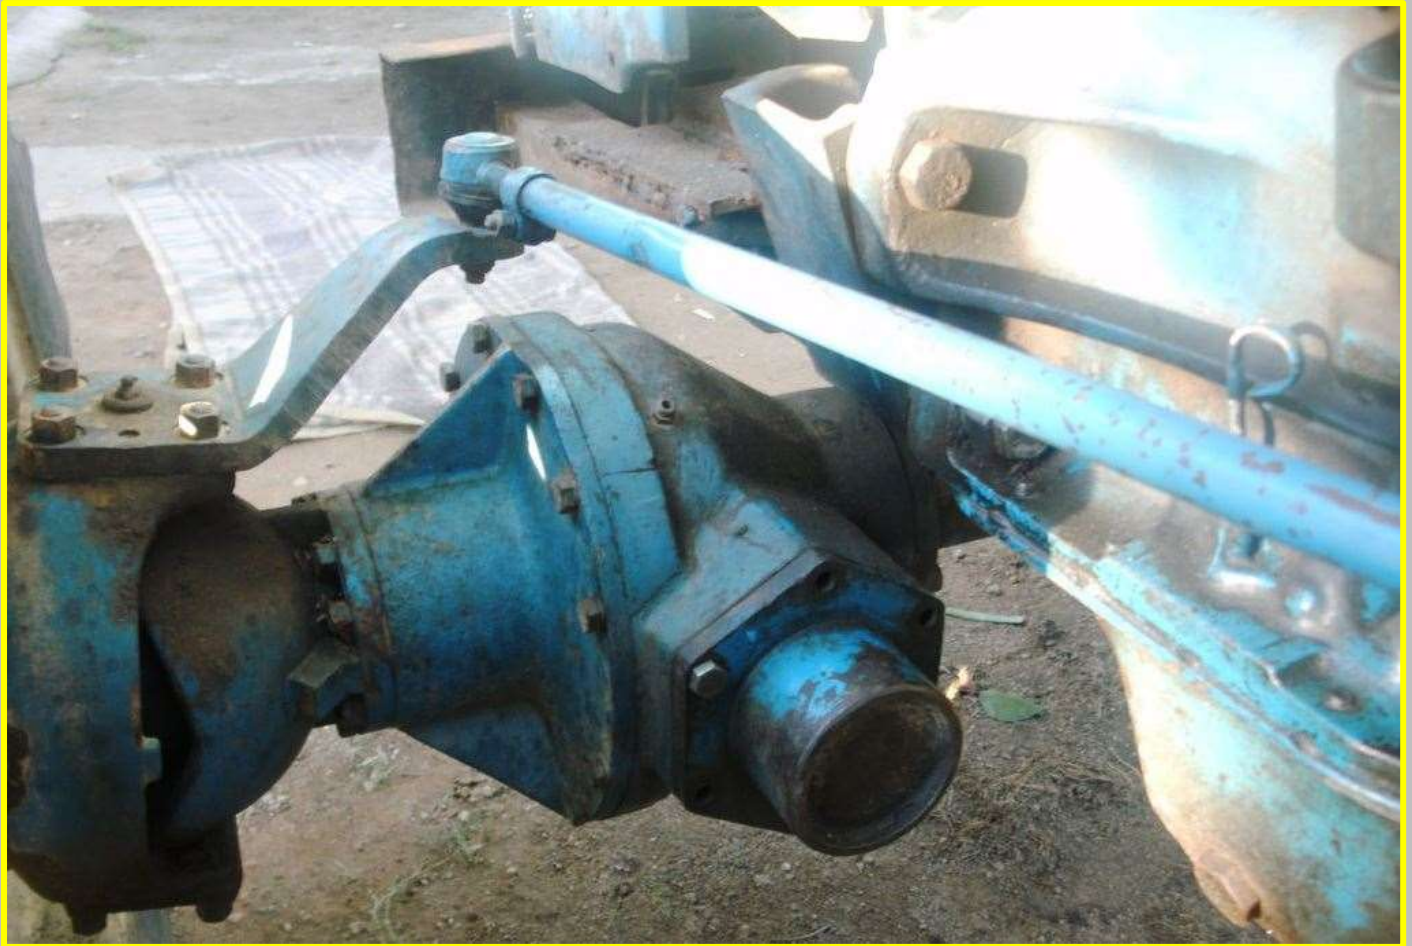



**selene**

TRASFORMAZIONE

A **4** RUOTE MOTRICI







# selene

TRASFORMAZIONE

A **4** RUOTE MOTRICI

per trattore **MASSEY FERGUSON**

# 135




## MASSIME PRESTAZIONI

La presa di potenza per la trasmissione del moto alle ruote anteriori col « sistema Selene » (brevettato) consiste in una scatola intermedia tra il cambio di velocità ed il differenziale posteriore, di agevole applicazione e della massima robustezza ed efficienza.

- ★ SU TERRENO CEDEVOLE
- ★ SU TERRENO ACCIDENTATO
- ★ IN MONTAGNA
- ★ IN RISAIA
- ★ SU STRADA
- ★ CON CARICATORI AGRICOLI



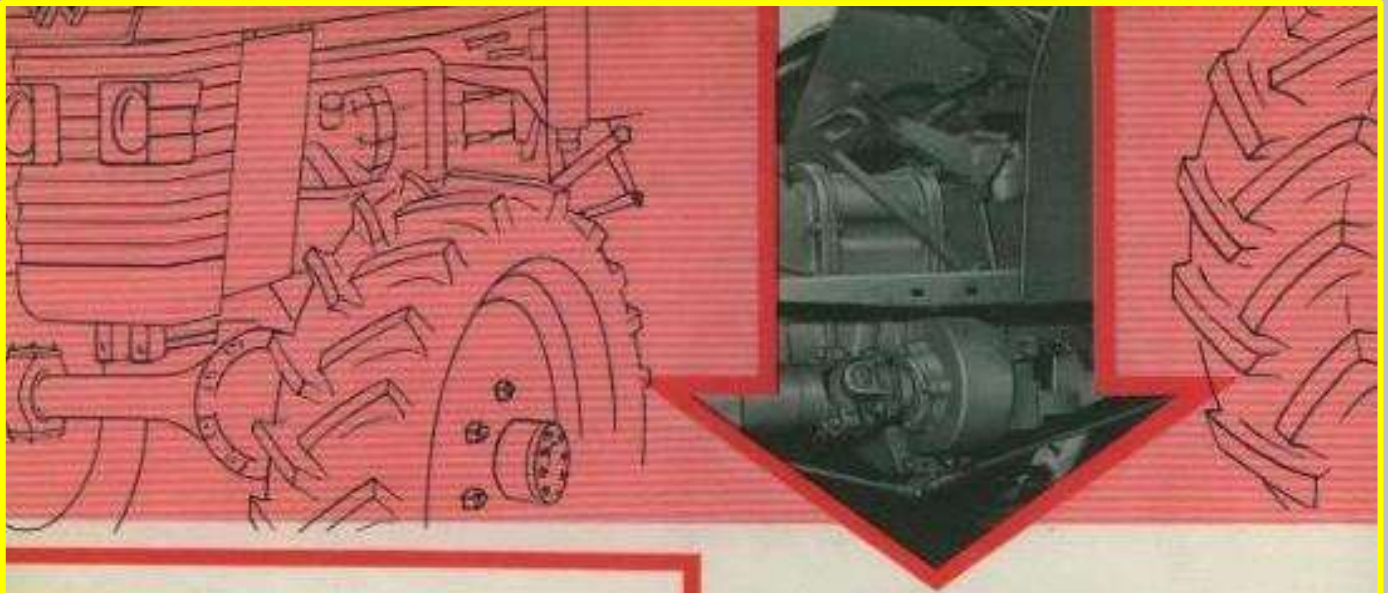

## CARATTERISTICHE


Passo . . . . .	mm.	2120
Carreggiata anteriore . . . . .	mm.	1360
Pneumatici anteriori (altre misure a richiesta)		8.00-20
Pneumatici posteriori (altre misure a richiesta)		11-28
Peso totale . . . . .	kg.	1785
Luca libera da terra - min. . . . .	mm.	290
Raggio minimo di volta (senza uso di freni sterzanti) . . . . .	mm.	5000
Oscillazione ponte anteriore . . . . .		12°

questa è la  
presa di  
potenza  
del

## 4 RUOTE MOTRICI sistema selene (brevettato)

L'incremento di potenza al gancio rag-  
giunge, su terreno cedevole, l'80% nei  
confronti delle trattrici a 2 ruote motrici

La trasformazione può essere applicata anche  
sulle trattrici a 2 ruote motrici già in funzione

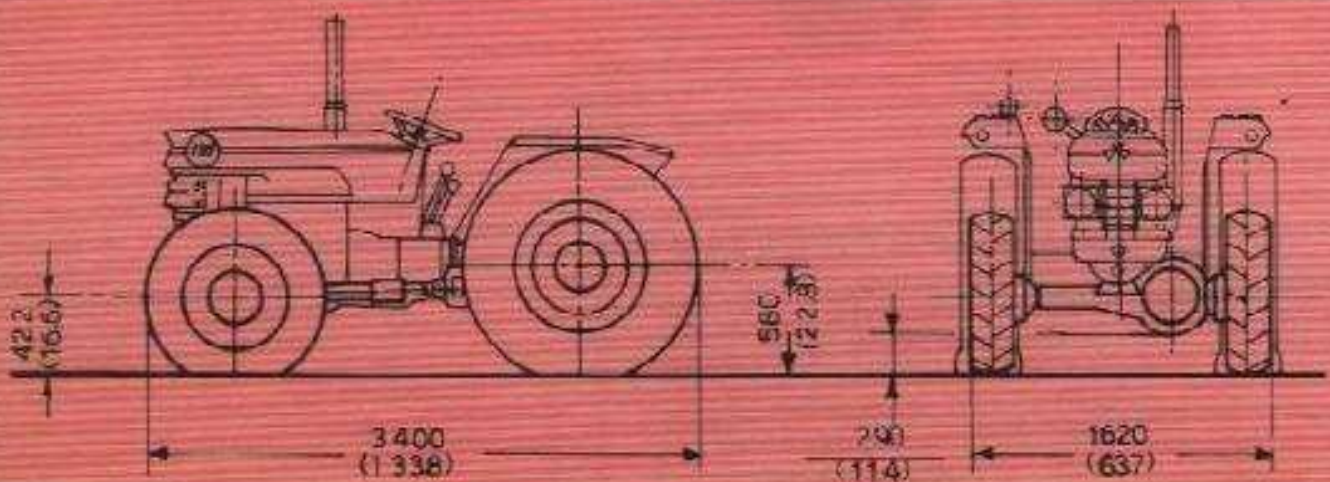

**selene**



**SELENE** s. r. l. 10042 NICHELINO - TORINO - (Italy)  
☎ TORINO 62.18.62 - 62.18.63 ☎ SELENE - TORINO

